

Skrajni profilni cilindri Sistem Kamnik

Ohi je in jedro: medenina Ni
 Zaporni prstan: sintrano jeklo
 Trije ključi: jeklo Ni
 Pritrdilni vijak: M5 x 60, jeklo Zn
 Vzmeti za kline: specialna bronasta žica
 Značilnosti cilindra:
 - trije medenasti zaporni klini
 - odporen proti nasilnemu potiskanju zapornih elementov v ohišju
 - posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)
 - zaščita proti vrtnanju ohišja
 Pakiranje: posamično v kartonih



Profil-Kurzzyylinder System Kamnik

Gehäuse und Kern: Messing Ni
 Schließbart: Sinterstahl
 3 Schlüssel: Stahl Ni
 Befestigungsschraube: M5 x 60, Stahl Zn
 Stiftfedern: Spezialbronze
 Zylinderseigenschaften:
 - 3 Sperrstifte aus Messing
 - er ist beständig gegen die Stifteinschiebung
 - besonders ausgebildete Gehäusestifte (Aufsperricherung)
 - Gehäusebohrschutz
 Verpackung: einzeln in Schachteln

Profile double short cylinder System Kamnik

Body and plug: brass Ni
 Lockingcam: sinter steel
 3 keys: steel Ni
 Fixing screw: M5 x 60, steel Zn
 Springs for the pins: special bronze wire
 Characteristic of cylinder:
 - 3 locking pins made of brass
 - cylinder is resistant against pushing the pins into the body
 - mushroom type drivers protection against picking
 - body is protected against drilling
 Packed: packed single

Art.	Art. No.	l	a	b	c	d
847/K1	42-370	44	22	22	7,5	5
	42-371				9,5	6,6
	42-372	50	25	25	7,5	5
	42-373				9,5	

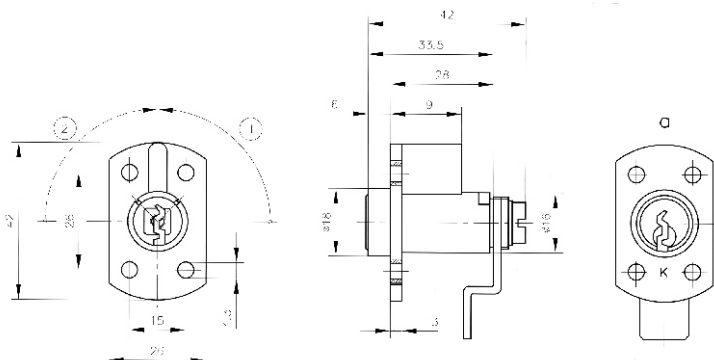

Specialni cilindri EI-13

Oklep in jedro: medenina Ni
 Zapah in dva ključa: jeklo Ni
 it: cinkova zlitina in jeklo Zn
 Vzmeti za ključne: specialna bronasta žica
 Značilnosti cilindra:

- 4 medeninasti zaporni klini
- posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)

Opomba: tevilno ključev se pri naročilu lahko poljubno izbira. Poljubno se izbira tudi oblika profila ključa. Pri naročilu je potrebno navesti levo (1) ali desno (2) izvedbo.
 Cilinder lahko priredimo v vse zaklepne sisteme.

Pakiranje: posamično z 2 ključema, itom in 4 vijaki M4 x 10 v PE vrečko

Spezialzylinder EI-13

Gehäuse und Kern: Messing Ni
 Schliesshebel und 2 Schlüssel: Stahl Ni
 Schild: Zinklegierung und Stahl Zn
 Stiftfedern: Spezialbronze

Zylinderseigenschaften:
 - 4 Sperrstifte aus Messing
 - besonders ausgebildete Gehäusestifte (Aufsperricherung)

Hinweis: Bei Bestellung beliebige Stückzahl von Schließern möglich. Beliebige Auswahl der Schlüssel-Profilform möglich. Bei Bestellung bitte linke 1 oder rechte 2 Ausführung anfordern. In allen Profilzylinder-Schließanlagen integrierbar.

Verpackung: einzeln mit 2 Schlüsseln, Schild und 4 Schrauben M4 x 10 in PE Beuteln

Special cylinder EI-13


Body and plug: brass Ni
 Bolt and 2 keys: steel Ni
 Shield: zinc alloy and steel Zn
 Springs for the pins: special bronze wire
 Characteristic of cylinder:

- 4 locking pins made of brass
- mushroom type drivers protection against picking


Note: Any number of keys as well as the profiles of the keys are available. When ordering please specify left or right variant.

Packed: Packed single with 2 keys, shield and 4 screws M4x10 in a plastic bag.

Art.	Art. No.	kg
EI-13	84-750	0,160





- ◇ IT
- ◇ SCHILD
- ◇ SHIELD

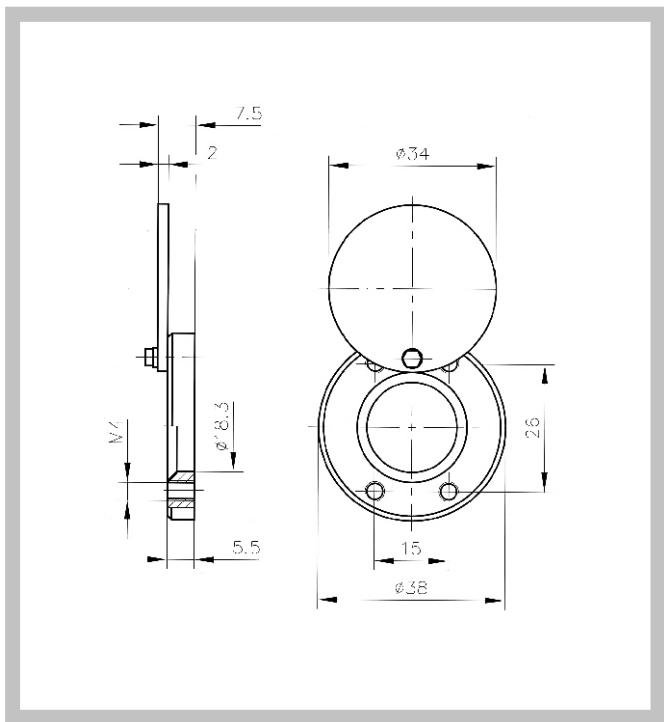

3 H

PRIKAZ VGRADNJE V PLO EVINO EI - 13 ◇
EINBAUBEISPIEL BE BLECH EI - 13 ◇
ILLUSTRATION OF FITTING INTO A TIN PLATE EI - 13 ◇

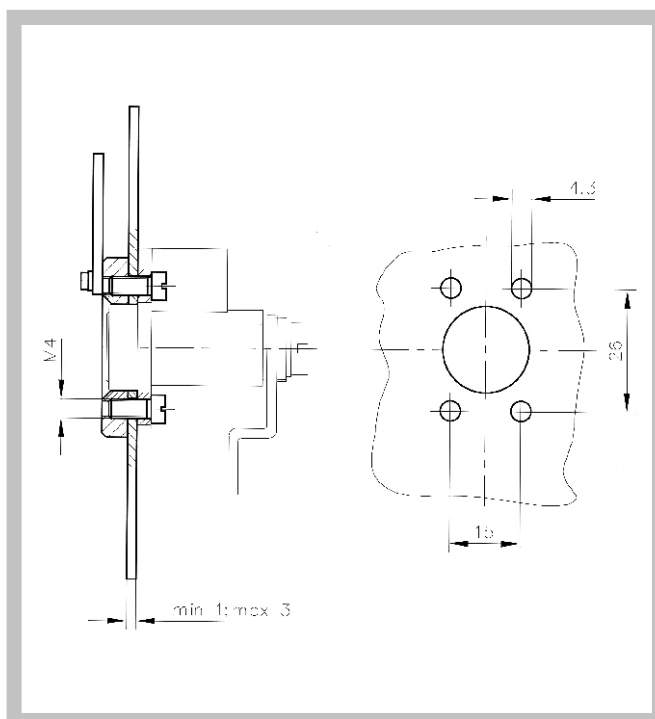

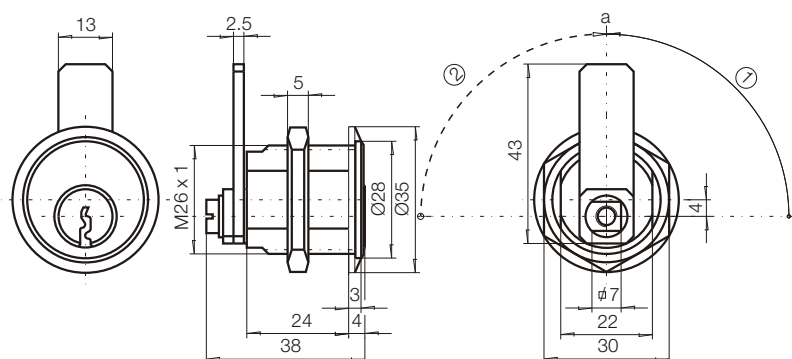

Specialni cilindri KO-13

Ohi je in jedro: medenina Ni
 Zapah in trije klju i: jeklo Ni
 Matica M26 x 1: cinkova zlitina
 Rozeta: cinkova zlitina Ni
 Vzmeti za kline: specialna bronasta ica
 Zna ilnosti cilindra:

- pet medeninastih zapornih klinov
- ve kot 10.000 razli nih zaklepnih kombinacij
- posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)

Uporaba: za vrata iz plo evine, stekla in plastike
 Opis: Hod klju a in zapaha je 90°. Klju se da izvle i samo v polo aju 'a'.

- Mo no je izdelava v sistemu enotnega klju a in ostalih zaklepnih sistemih profilnih cilindrov.

Pri naro ilu je potrebno navesti levo (1) ali desno (2) izvedbo.

Pakiranje: s tremi klju i, rozeto in zapahom v PE vre ko

Art.	Art. No.	kg
KO-13	48 - 613	0,164

Opomba: Po elji je mo no izbrati zapahe, ki so prikazani v poglavju 0.
 Obstaja tudi izvedba s estimi klini.

Spezialzylinder KO-13

Geh use und Kern: Messing Ni
 Schliesshebel und 3 Schl ssel: Stahl Ni
 Mutter M26 x 1: Zinklegierung
 Rosette: Zinklegierung Ni
 Stiffedern: Spezialbronze

Zylinderseigenschaften:

- 5 Sperrstifte aus Messing
- ber 10.000 unterschiedliche Schließungen
- besonders ausgebildete Geh usestifte (Aufsperricherung)

Anwendung:

F r Blech-Glas- und Kunststoff ren

Beschreibung:

Schliessweg des Schl sselns und Schliesshebels 90°. Schl sselabzug nur in Stellung 'a'

- in allen Profilzylinder - Schließanlagen integrierbar

Bei Bestellung bitte linke (1) ider rechte (2) Ausf h rung an f hren

Verpackung: mit drei Schl sseln, Rosette und Schliesshebel in Kunststoffbeuteln

Hinweis: Auf Wunsch K nnen die im Kapitel 0 abgebildeten Schließhebel geliefert werden.
 Es bestent auch die Aust h rung mit 6

Special cylinder KO-13

Body and plug: brass Ni
 Locking lever and 3 keys: steel Ni
 Nut M26 x 1: zinc alloy
 Rosette: zinc-Ni alloy
 Springs for the pins: special bronze wire
 Characteristic of cylinder:

- 5 locking pins made of brass
- more than 10.000 locking combinations
- mushroom type drivers protection against picking

Use: for metallic, glass and plastic doors

Description:

Turning angle of the key and the locking lever is 90°
 Key can be extracted only in a position 'a'.

- can be adapted to all kinds of locking systems
- When ordering please specify left (L) or right (R) variant.

Packed: with 3 keys, rosette and locking lever in a PE bag.

Note: Other bolts from chapter -0 are also available and may be included in the order.
 There is also a type of KO-13 with 6 pins.